


焼付塗装用養生テープ付き 耐熱型導電性アルミ箔テープ T-9430ライム品

T-9460 ライム品は、導電ガスケットなどを金属製筐体（きょうたい）（キャビネット）に貼り付けて、ガスケットと筐体を電氣的に一体にする時に使用される。塗装前の脱脂、脱錆後に、ガスケットを貼る部位と、そのガスケットが当たる部位に前もって貼って置く。塗装、焼付け硬化後に、ラミネートされているブルーフィルム・テープを剥がすと、即ガスケットが貼れる。

【製品構成】

右図のように耐熱性の導電シリコン系粘着剤が塗付されたアルミ箔テープに、軽く剥がせる塗装養生用塩ビ製フィルム・テープがラミネートされている。

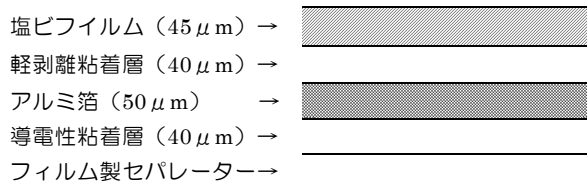

【使い方】

- ① 貼付け…金属製筐体の前処理後、必要幅のテープを塗装前にガスケットが貼られる箇所とガスケットが当たる箇所の両面に丁寧に貼る。
- ② 塗装 …テープの上から全面的に塗装する。
- ③ 養生テープの剥離…焼付硬化後は、被塗体が冷めない内に塗装養生用のブルーフィルム・テープのみを剥がす。冷えると、フィルム・テープの粘着力がアップして下のアルミ箔をも剥がす可能性がある。冷えた時に剥がす時は、ゆっくり剥がす。

【製品の種類】

幅	製品名	長さ	*左記以外の幅製品は数量が纏まって、全数引取り頂ければカット致します。
6 mm	T-9434	20m	
10 mm	T-9430		
12.5 mm	T-9432		
18 mm	T-9433		
25 mm	T-9431		
240 mm	T-9436		

【特性】

塩ビ製フィルムテープ	粘着層：導電性アクリル系 剥離強度：150gf/1寸	可使温度	-40~200℃
アルミ箔テープ	粘着層：導電性シリコン系 剥離強度：1300gf/1寸	厚み方向 Ω	0.2 Ω
セパレーター	材質：ポリエステル・フィルム 剥離剤：シリコン系	保持力	0.1mm
		難燃性	UL510準拠

〔総発売元〕

ESD EMI エンジニアリング株式会社E-mail: info2@eeec.co.jp Tel:03-5677-5132

〔取扱販売会社〕